


TFUC 200- Mobil fjärrvärmecentral analog 50-200 kW

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Produkten är ej uppkopplingsbar.



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp


Tel: +46 (0) 371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- Automatiserade driftpunkter för energieffektivaste drift
- Tydlig display som enkelt visar alla driftpunkter
- Kan köras per automatik eller manuellt
- Snabb inkoppling mot fjärrvärme genom flänsade anslutningar, sekundärsida ansluts med snabbkopplingar.

Enhet - Primär o Sekundär

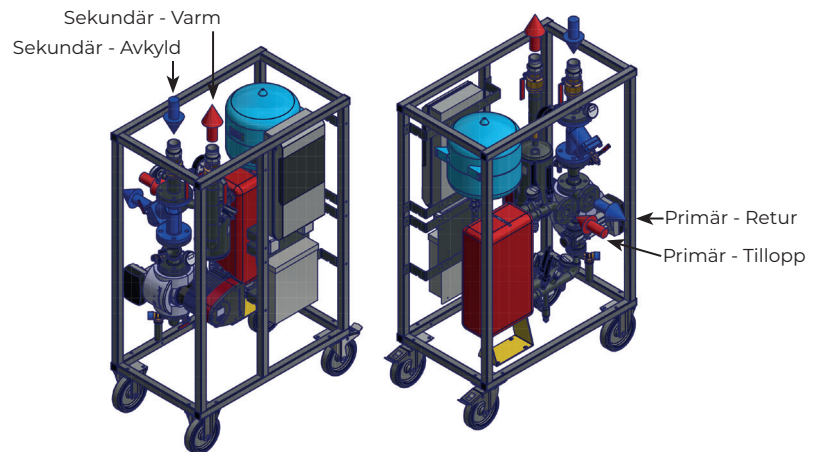

Tekniska data

	Fjärrvärme	Byggvärme
Art.nr:	EB14403	
Värmeeffekt:	200 kW	
Inloppstemperatur:	95 °C	50 °C
Utloppstemperatur:	53 °C	80 °C
Flöde:	1,0 l/s	1,6 l/s
Tryckfall värmeväxlare:	3,2 kPa	7,3 kPa
Rördimensioner:	DN32	DN40
Rörmaterial:	Kolstål	Kolstål
Styrventil:	kvs 6,3	
Max differenstryck:	800 kPa	92 kPa
Max arbetstryck:	25 bar(g)	6 bar(g)
Max arbetstemperatur:	120 °C	95 °C
Bredd x Längd x Höjd:	600 x 1000 x 1620 mm	
Vikt:	120 kg	
Värmeväxlare:	SWEP B28 x 106	
Styr och reglerutrustning:	Ouman, Ouman VD220-4, Ouman M31A150	
Cirkulationspump:	Magna 3 40-180F	
Avluftare:	Airvec Extra DN40 Air&dirt	
Godkännande:	Europa, Tryckkärlsdirektivet (PED 97/23/EC)	

200108