



Aurora Mini -anturi 6 200lm, 40W

Liiketunnistimella varustettu Aurora Mini himmentää valaisimen, kun ketään ei ole paikalla. Säästää energiaa ja minimoi valosaasteen. Aurora Mini sopii noin 5 m:n huonekorkeuksille ja siinä on myös ylösvalo.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tuote-edut

Integroitu liiketunnistin himmentää valaisimen, kun ketään ei ole paikalla

Tunnistussäde 15 m

Kompakti ja pieni valaisin suurella valoteholla

Vaijerikiinnitys

Vähäinen häikäisy huurretulla lasilla

Helppo asennus ja kunnossapito

Välkyntä <5%


Erittäin suuri valovirta (140 lm/W)

Ainutlaatuinen rakenne ylösvalolla häiritsevien kontrastien vähentämiseksi

Tunnistinta voidaan ohjata kaukosäätimellä



Tunnistussäde

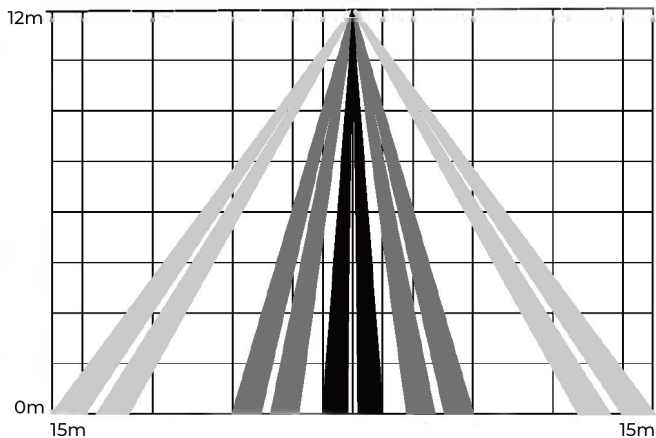

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tekniset tiedot

Nimitys:	Aurora Mini -anturi 6 200 lm, 44 W
Tuotenro:	EB15565
Valovirta:	6 200 lm
Järjestelmäteho:	44 W
Lumen/W:	140 lm/W
Jännite ja verkkolaite:	100–240 VAC
Tehokerroin:	> 0,95
Käyttöikä (L70, B50):	100 000 h
Virtalähdehäviö (1000 h):	0,10 %
Väriämpötila:	5 000 K
Värintoistoindeksi:	> 80
Väritoleranssi:	< 5
Sirontakulma:	120°
IK-luokka/kotelointiluokka:	IK08/IP65
Valonlähde:	Lumileds
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C
Liitäntä:	H07RN-F (0,3 m) pikaliitin ja sukotulppa
Materiaali:	Alumiini
Paino:	1,8 kg
Mitat (Ø x K mm):	201 x 160
Hyväksyntä:	CE
Himmennettävä:	Kyllä

Lisävarusteet

Jatkojohto 5 m/10 m:	EB13862/EB13859
T-liitin:	EB13830
Astrokello Blue Plug & Play:	EB14830
Remote control:	EB15614