



NB Plus Linktower -jälkiasennussarja

Päivitä Linktower markkinoiden tehokkaimmalla valonheittimellä. Nordic Brick on mastoihin ja nostureihin tarkoitettu toiminnallinen ratkaisu, jossa on kestävä valaisin ja helposti vaihdettavat linssit.

Sarjan sisältö:

- 4 valonheitintä
- 1 y-liitin
- Kaikki vaihdossa tarvittavat liittimet



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future



Tuote-edut

Dura-X-käsittely

Nopea valaisimen vaihto
Blue Plug & Play pikaliittimillä

Matala valaisinkorkeus, jolloin kärkeä ei tarvitse nostaa pois kuljetuksen yhteydessä

Valmius valoanturiohjaukselle


Lisää valoa 300 % metallihalo-geenivalaisimiin verrattuna

Erittäin voimakkaat valonheittimet
4 x 19 200 tai 4 x 38 200 lm


Häikäsemätön valo
linsstekniiikan ansiosta



Valokaavio





4 kpl EBL F 230/240 NB PLUS

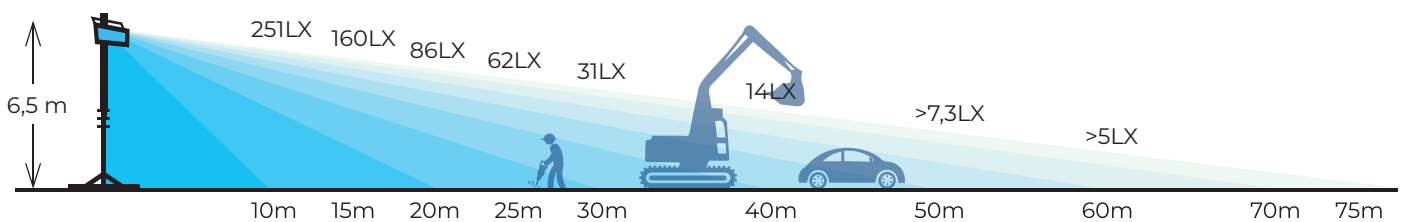

Power to build the future

EL-BJÖRN

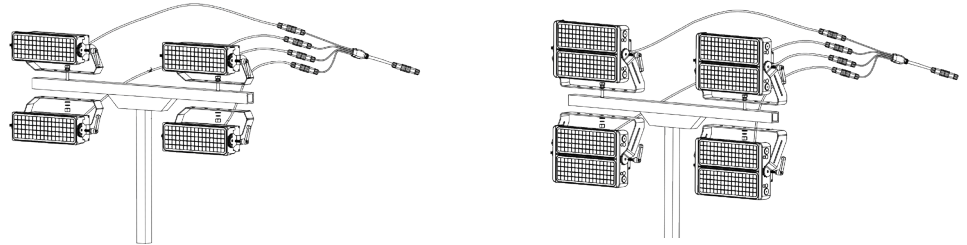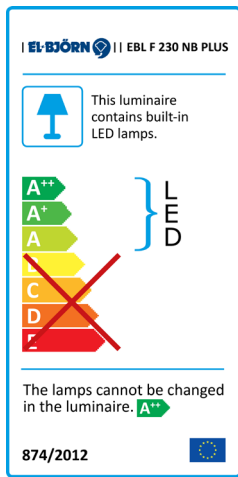

Tekniset tiedot

Nimitys:	NB Plus Linktower -jälkiasennussarja 230/120	NB Plus Linktower -jälkiasennussarja 230/240
Tuotenumero:	EB14349	EB14350
Valovirta:	4 x 19 200 lm	4 x 38 200 lm
Järjestelmäteho:	4 x 120 W	4 x 240 W
Lumen/W:	161 lm/W	162 lm/W
Jännite ja verkkolaite:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)
Tehokerroin:	> 0,9	> 0,9
Käyttöikä (L80, B50):	100 000 h	100 000 h
Virtalähdehäviö (1000 h):	0,10 %	0,10 %
Väriämpötila:	6000 K	6000 K
Värintoistoindeksi:	> 80	> 80
Väritoleranssi:	< 5	< 5
Sirontakulma:	60°	60°
IK-luokka/kotelointiluokka:	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Valonlähde:	Philips Luxeon 5050 LED	Philips Luxeon 5050 LED
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C
Liitäntä:	H07RN-F pääkaapelin pikaliittimillä	H07RN-F pääkaapelin pikaliittimillä
Materiaali:	Alumiini/polykarbonaattilinssi	Alumiini/polykarbonaattilinssi
Tuulipinta-ala:	4 x 0,032 m ²	4 x 0,069 m ²
Paino:	4 x 4 kg	4 x 6,4 kg
Mitat (P x L x K mm):	326 x 153 x 128	381 x 122 x 259
Hyväksyntä:	CE	CE