



## Nordic Brick PLUS 19 200 -208 000 lm, 120-1200 W

Nordic Brick on mastoihin ja nostureihin tarkoitettu toiminnallinen ratkaisu, jossa on kestävä valaisin ja helposti vaihdettavat linssit (valitse kapea, keskileveä ja leveä linssi).



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Tuote-edut

Blue Plug & Play: Pikaliitântä, joka helpottaa useampien valaisimien ketjuttamista

Tärinänkestävä jalusta

Jauhemaalattu, galvanoitu jalusta

Dura-X-käsittely:  
AkzoNobelin  
kaksikerroksinen UV- ja  
säänkestävä pinnoite




Vaihdeettava polykarbonaattilinsi

Korkea hyötysuhde (>160 lm/W)

Välkyntätaso <5%

Häikäisyä vähentävä linssitekniikka

## Asennustyytit

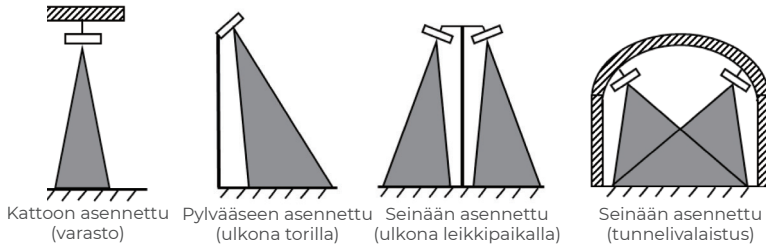

Kattoon asennettu (varasto)

Pylvääseen asennettu (ulkona torilla)

Seinään asennettu (ulkona leikkipaikalla)

Seinään asennettu (tunnelivalaistus)




LED-  
valonheitin

**VS**

Metallihalo-  
geenivalaisin

## Linssit

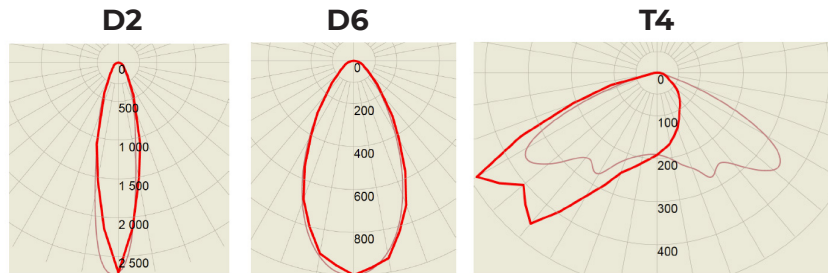


**Energiansäästö 60 %**


120 W	250 W
240 W	400 W
300 W	750 W
600 W	1 500 W
1 200 W	4 000 W

# Valokaavio

2 kpl  
2 pcs  
MFL-240-PLUS (60D)

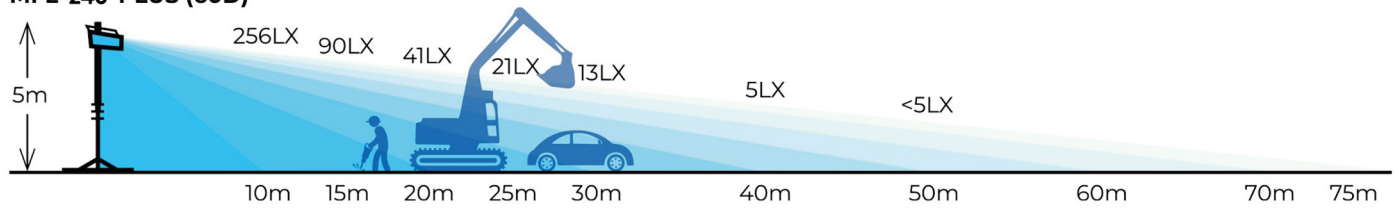

4 kpl  
4 pcs  
MFL-240-PLUS (60D)

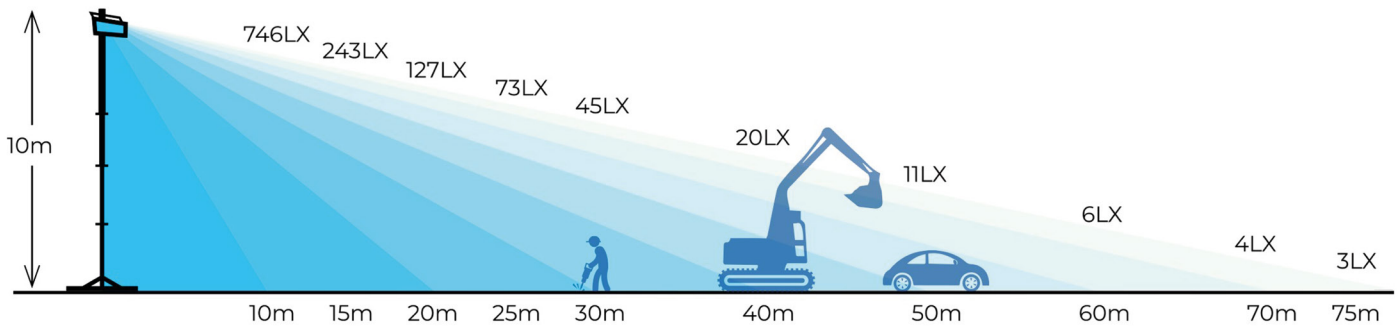

## Lisävarusteet

### Mastot

5 metrin masto EB13368

Konttimasto EB13369

### Liittimet

Pikaliitin EB13831

T-liitin EB13830

### Jatkokaapeli

5 metriä EB13862

10 metriä EB13859

20 metriä EB13861

### Linssit

60° EB12639

50 x 140° EB12641

20° EB14223

### Pintakäsittely


Dura-X-Plus-käsittely: Parannettu pinnoite  
vaativiin sääoloihin




Power to build the future


**EL-BJÖRN** 






**EL-BJÖRN** | EBL F 230 NB PLUS

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire. **A++**


874/2012 





## Tekniset tiedot


Nimitys:	<b>EBL F 230/120 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/100 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/240 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/240 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/300 NB PLUS</b>
Tuotenro:	EB15167	EB14031	EB15168	EB15169	EB14034
Valovirta:	19 200 lm	17 800 lm	38 200 lm	38 200 lm	52 100 lm
Järjestelmäteho:	120 W	110 W	240 W	240 W	320 W
Lumen/W:	161 lm/W	161 lm/W	162 lm/W	162 lm/W	162 lm/W
Jännite ja virtalähde:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)				
Tehokerroin:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Käyttöikä (L80, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Virtalähdehäviö (1000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Väriämpötila:	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Värintoistoindeksi:	>80	>80	>80	>80	>80
Väritoleranssi:	<5	<5	<5	<5	<5
Sirontakulma:	60°	20°	20°	60°	60°
IK-luokka/kotelointiluokka:	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Valonlähde:	Philips Luxeon 5050 LED				
Ympäristön lämpötila:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Liitäntä:	H07RN-F (5 metriä) pikaliittimellä				
Materiaali:	Alumiini/polykarbonaattilinsi				
Tuulipinta-ala:	0,032 m <sup>2</sup>	0,032 m <sup>2</sup>	0,069 m <sup>2</sup>	0,069 m <sup>2</sup>	0,106 m <sup>2</sup>
Paino:	4 kg	4 kg	6,4 kg	6,4 kg	9,6 kg
Mitat (P x L x K mm):	326 x 153 x 128	326 x 153 x 128	381 x 122 x 259	381 x 122 x 259	381 x 122 x 369
Hyväksyntä:	CE	CE	CE	CE	CE


EL-BJÖRN | EBL F 230 NB PLUS

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 LED

The lamps cannot be changed in the luminaire. 

874/2012 

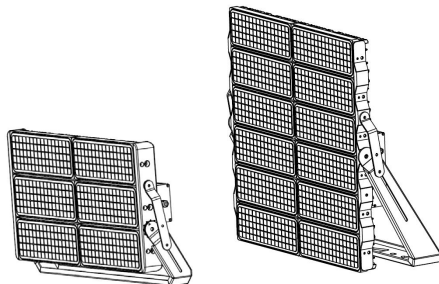

## Tekniset tiedot

Nimitys:	<b>EBL F 230/600 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/1200 NB PLUS</b>
Tuotenumero:	EB14041	EB14042
Valovirta:	105 000 lm	208 000 lm
Järjestelmäteho:	640 W	1280 W
Lumen/W:	164 lm/W	162 lm/W
Jännite ja virtalähde:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)	
Tehokerroin:	>0,9	>0,9
Käyttöikä (L80, B50):	85 000 h	85 000 h
Virtalähdehäviö (1000 h):	0,10 %	0,10 %
Väriämpötila:	6000 K	6000 K
Värintoistoindeksi:	>80	>80
Väritoleranssi:	<5	<5
Sirontakulma:	20° / 30° / T4	20° / 30° / T4
IK-luokka/koteloitiluokka:	IK08 / IP65	IK08 / IP65
Valonlähde:	Philips Luxeon 5050 LED	
Ympäristön lämpötila:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Liitäntä:	H07RN-F (5 metriä) pikaliittimellä	
Materiaali:	Alumiini/polykarbonaattilinsi	
Tuulipinta-ala:	0,202 m <sup>2</sup>	0,394 m <sup>2</sup>
Paino:	15,2 kg	35,2 kg
Mitat (P x L x K mm):	681 x 125 x 368	689 x 260 x 662
Hyväksyntä:	CE	CE