



Aurora Gen 2, 12 100–50 300 lm, 70–300 W

Aurora-sarjan 2. sukupolvi on edeltäjänsä tehokkaampi. Valaisin on erittäin hyvin jäähdytetty ja toimintavarma, ja sitä voidaan käyttää sekä kiinteissä että tilapäisissä asennuksissa. Valaisin on saatavana huurrettulla tai kirkaalla lasilla.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO


Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi


Power to build the future

EL-BJÖRN


Tuote-edut

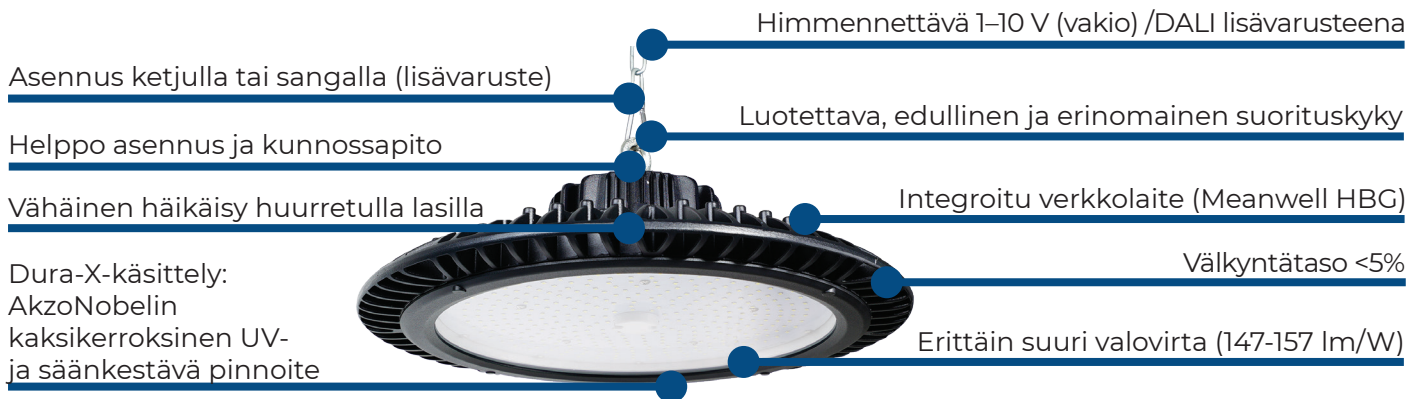

Ohjeet asennuskorkeudelle

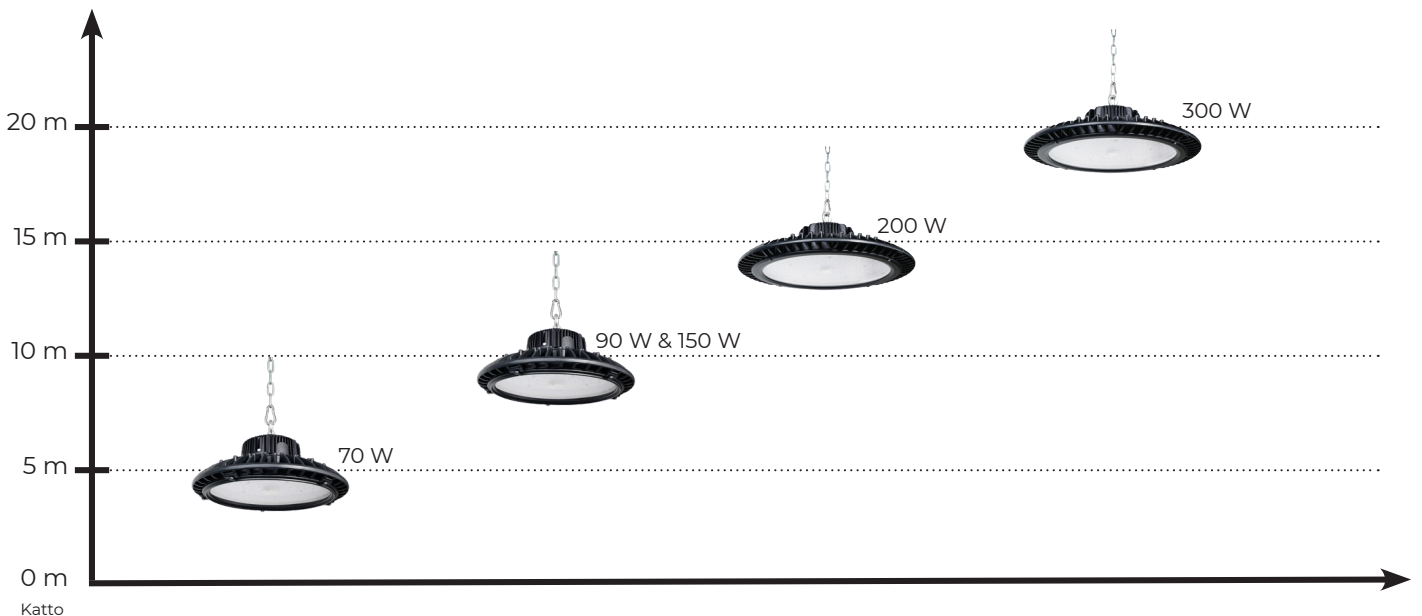

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

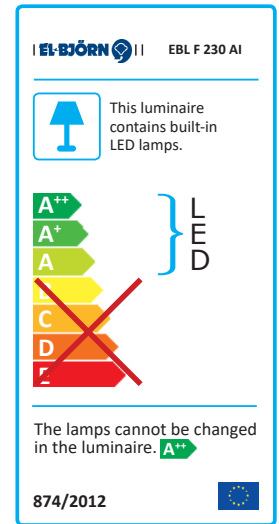

Tekniset tiedot

| Nimitys: | EBL F 230/70 AI | EBL F 230/90 AI | EBL F 230/150 AI | EBL F 230/200 AI | EBL F 230/300 AI |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Tuotenumero: | EB14574 | EB14575 | EB14576 | EB14577 | EB14578 |
| Valovirta: | 12 100 lm | 15 600 lm | 25 800 lm | 32 400 lm | 50 300 lm |
| Järjestelmäteho: | 77 W | 99 W | 165 W | 220 W | 330 W |
| Lumen/W: | 157 lm/W | 157 lm/W | 157 lm/W | 147 lm/W | 152 lm/W |
| Jännite ja verkkolaite: | 100–305 VAC (Meanwell HBG) | | | | |
| Tehokerroin: | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Käyttöikä (L70, B50): | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h |
| Virtalähdehäviö (1 000 h): | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Väriämpötila: | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K | 5 000 K |
| Värintoistoindeksi: | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Väritoleranssi: | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Sirontakulma: | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IK-luokka/koteloitiluokka: | IK08 /IP65 | IK08 /IP65 | IK08 /IP65 | IK08 /IP65 | IK08 /IP65 |
| Valonlähde: | Philips Luxeon 3030 | | | | |
| Ympäristön lämpötila: | -40 – +45 °C | -40 – +45 °C | -40 – +45 °C | -40 – +45 °C | -40 – +45 °C |
| Liitäntä: | H07RN-F (0,3 m) pikaliitin ja sukopistotulppa | | | | |
| Materiaali: | Alumiini/polykarbonaattilinssi | | | | |
| Paino: | 3,6 kg | 5,6 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Mitat (Ø x K mm): | 280 x 140 | 280 x 140 | 340 x 180 | 340 x 180 | 430 x 158 |
| Hyväksyntä: | CE | CE | CE | CE | CE |

190910

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

