5 ÅRS GARANTI

Nordic North Gen II, 62 600-237 600lm, 440-1800w

Fremstilt med den nyeste teknologien for krevende forhold med høye krav til optikk. Unik Fold Fin-teknologi gjør armaturen svært lett og designet for høy ytelse. Generasjon II har høyere lysutbytte og er mer tilpassbar med linser og lav blending.

PF >0,9

Blue Plug & Play

CRI >80

IK08

IP65

129-142 lm/W

Dimmable

Flicker free

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfordeler

Opptil 1800 W og over 230 000 lm med systemeffekt over 140 lm/W

Slank og kompakt lettvektsprofil

Stort utvalg av linser for profesjonelle installasjoner

Unik Fold Fin-teknologi for utmerket varmehåndtering

Forberedt for lysstyring med Blue Plug & Play eller DALI-styring

Spredningsvinkler

Rund Profil

20°x20°



30°x30°



60°x60°



Firkantet Profil

60°x60°



90°x90°°



Enkel Asymmetrisk

45°x145°



70°x145°



Lineær Asymmetrisk

60°x135°



Ultra Asymmetrisk

25°x125°



30°x95°



60°x140°



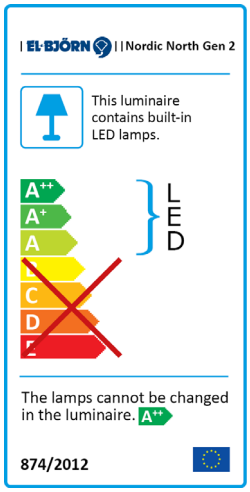









Tekniske data

Benevnelse:	**NN Gen II 400**	**NN Gen II 600**	**NN Gen II 800**	**NN Gen II 1000**
Art.nr.:	EB15667	EB15668	EB15669	EB15670
Lysstrøm:	62 600 lm	88 200 lm	125 300 lm	142 400 lm
Systemeffekt:	440 W	620 W	880 W	1000 W
Lumen/W:	142 lm/W	142 lm/W	142 lm/W	142 lm/W
Spenning og driver:	90-305VAC	90-305VAC	90-305VAC	90-305VAC
Effektfaktor:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Levetid (L80, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Driverbortfall (1000 t):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Fargetemperatur:	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Fargegjengivelsesindeks:	>70	>70	>70	>70
Fargetoleranse:	<5	<5	<5	<5
Spredningsvinkel:	20°/ 30°/ 60°/ – Firkantet: 60°/ 90° – Asymmetrisk: 45°x145° / 70°x145° / 60°x90° / 60°x135° - Ultra asymmetrisk: 20°x125° / 25°x125° / 30°x95° / 60°x140°			
IK-klasse/kapslingsklasse:	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Lyskilde:	Lumileds	Lumileds	Lumileds	Lumileds
Omgivelsestemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Tilkobling:	H07RN-F med hurtigkoblinger M19 og M16 schukostøpsel- og kontakt			
Materiale:	Aluminium / Herdet glass / Rustfri stålbøyle			
Dimbar:	Ja	Ja	Ja	Ja
Vindflate 30°:	0,121 m^2	0,194 m^2	0,263 m^2	0,263 m^2
Vekt:	12,3 kg	22,2 kg	21,5 kg	21,5kg
Mål (L x B x H mm):	663 x 367 x 91	584 x 672 x 116	788 x 583 x 116	788 x 583 x 116
Godkjenning:	CE	CE	CE	CE
Driver:	Innebygd	Innebygd	Eksternt	Eksternt

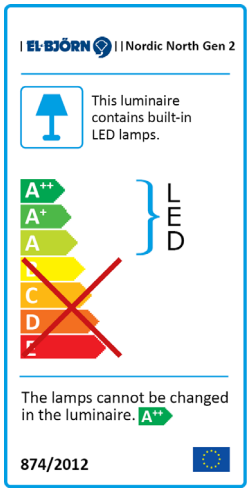





Tekniske data

Benevnelse:	**NN Gen II 1200**	**NN Gen II 1800**
Art.nr.:	EB15671	EB15672
Lysstrøm:	155 250 lm	237 600 lm
Systemeffekt:	1200 W	1800 W
Lumen/W:	129 lm/W	132 lm/W
Spenning og driver:	90-305VAC	90-305VAC
Effektfaktor:	>0,9	>0,9
Levetid (L80, B50):	100 000 h	100 000 h
Driverbortfall (1000 t):	0,10 %	0,10 %
Fargetemperatur:	6000 K	6000 K
Fargegjengivelsesindeks:	>70	>80
Fargetoleranse:	<5	<5
Spredningsvinkel:	20°/ 30°/ 60°/ – Firkantet: 60°/ 90° – Asymmetrisk: 45°x145° / 70°x145° / 60°x90° / 60°x135° - Ultra asymmetrisk: 20°x125° / 25°x125° / 30°x95° / 60°x140°	
IK-klasse/kapslingsklasse:	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Lyskilde:	Lumileds	Lumileds
Omgivelsestemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Tilkobling:	H07RN-F with quick connectors M19 & M16 Schukoplugg og kontakt	
Materiale:	Aluminium / Herdet glass / Rustfri stålbøyle	
Dimbar:	Ja	Ja
Vindareal:	0,313 m²	0,106 m²
Vekt:	25,3 kg	34,8 kg
Mål (L x B x H mm):	938 x 583 x 116	938 x 781 x 157
Godkjenning:	CE	CE
Driver:	Eksternt	Eksternt

210311