



Boj LW 48V/230V 2 500lm 20W Sensor

Boj Light Weight on pinottava valaisin, joka on varustettu suurteholedeillä. Energian säästämiseksi valaisin on varustettu liiketunnistimella, joka himmentää valaisimen, kun sitä ei tarvita. 230 V on helppo kytkeä sarjaan.



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tuote-edut



Pinottava



Suurteho LED 125 lm/W



Välkyntätaso <2% 100Hz

Integroitu LED-valonlähde, joka kestää koko tuotteen käyttöiän



Kääntyvä ripustuskoukku tasapainottaa valaisimen niin, että se riippuu suorassa

ABS 757 – iskunkestävä polyamidi, joka on UV-kestävä




Helppo sarjakytkentä Plug & Play (vain 230 VAC)

Keveys ja pieni koko tekevät siitä helpon kuljettaa


Häikäisemätön ja ympäristäteilevä valo

Liiketunnistin

- Varustettu mikroaaltoanturilla
- Himmentää valaisimen 10 % valovoimalle, kun liikettä ei ole tunnistettu 15 minuuttiin
- Säästää energiaa ja vähentää valosaastetta
- Havaitsemisalue: 10 metriä 6 metrin korkeuteen, 8-10 metriä 3 metrin korkeuteen
- Lämpäisee kipsin, mutta ei betonia tai metallia
- Tunnistin voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa

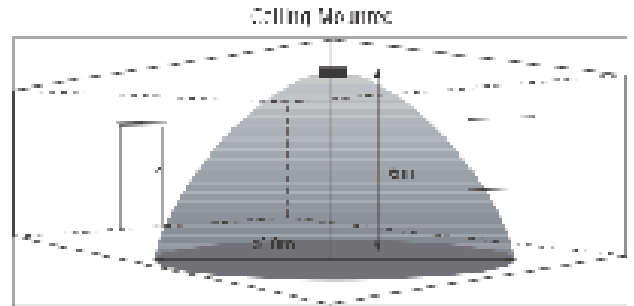

Ohjeet asennuskorkeudelle

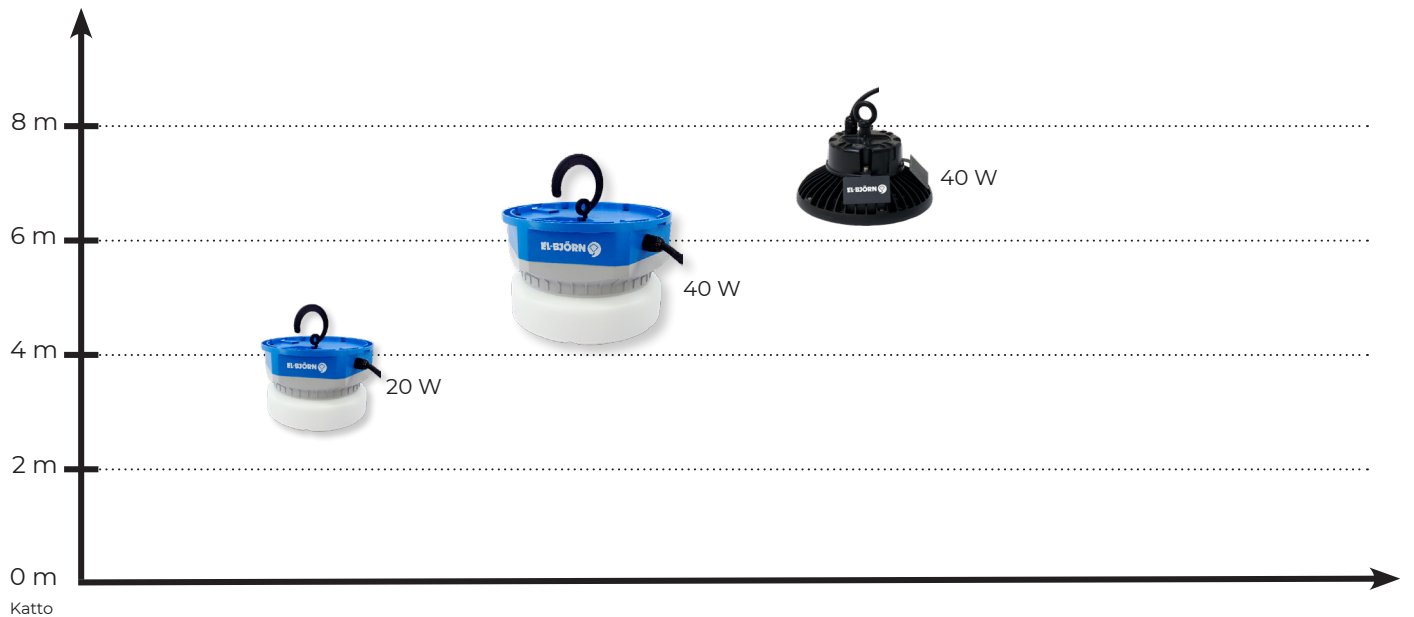




Boj LW 48V/20W Sensor

Enintään 15 kpl jokaisessa pistorasiassa

Boj LW 230V/20W Sensor

Enintään 15 kpl jokaisessa pistorasiassa

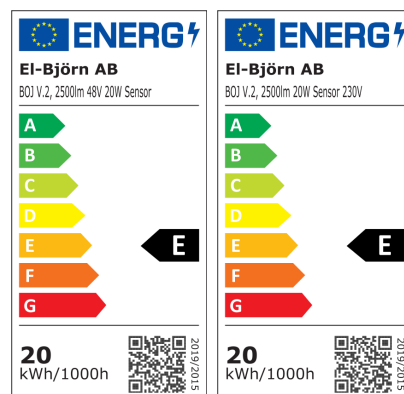

Tekniset tiedot

Nimitys:	Boj LW 48V/20W Sensor	Boj LW 230V/20W Sensor
Tuotenro:	EB14270	EB14271
Valovirta:	2 500 lm	2 500 lm
Teho:	20 W	20 W
Lumen/W:	125 lm/W	125 lm/W
Jännite:	Ui 48 VAC ±10 % 50/60 Hz	Ui 110–230 VAC ±10 % 50/60 Hz
Tehokerroin:	> 0,95	> 0,95
Kulutus himmennetyssä tilassa:	4 W	5,5 W
Tunnistimen havaitsemisalue S x K (maks.):	10 x 6 m	10 x 6 m
Käyttöikä L70:	> 80 000 h	> 80 000 h
Väriämpötila:	5 000 K	5 000 K
Värintoistoindeksi:	> 80	> 80
Kotelointiluokka/IK-luokka:	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Valonlähde:	Epistar SMD 2835	Epistar SMD 2835
Ympäristön lämpötila:	-20 – +35 °C	-20 – +35 °C
Paino:	1,2 kg	1,5 kg
Mitat P x L x K:	182 x 182 x 143 mm	182 x 182 x 143 mm
Hyväksyntä:	CE	CE
Sirontakulma:	360°	360°
Himmennettävä:	Kyllä	Kyllä
Välkyntätaso:	<2% 100Hz	<2% 100Hz
Liitäntä:	0,5 m H07NRF 2x1,5	8 m H07NRF 3x1,5 m pikaliittimellä, sukopistokkeella ja sukopistorasiassa