




Belysningsmast M5

El-Bjørns belysningsmast M5 er en moduloppbygd universal mast som er tilpasset for El-Bjørns armaturserie. Takket være moduloppbygningen er mastens deler ikke lengre enn 1 500 mm. Masten er lett og praktisk å bruke samtidig som den er svært sikker. Masten er konstruert på en måte som gjør at den enkelt kan håndteres nedenfra og skyves opp. Dens konstruksjon, med bredest modul øverst og smalest nederst, gjør sammenfellingen enklere i nordisk klima og i smussete, tøffe byggemiljøer.



EL-BJØRN AS

Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo


Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfordeler

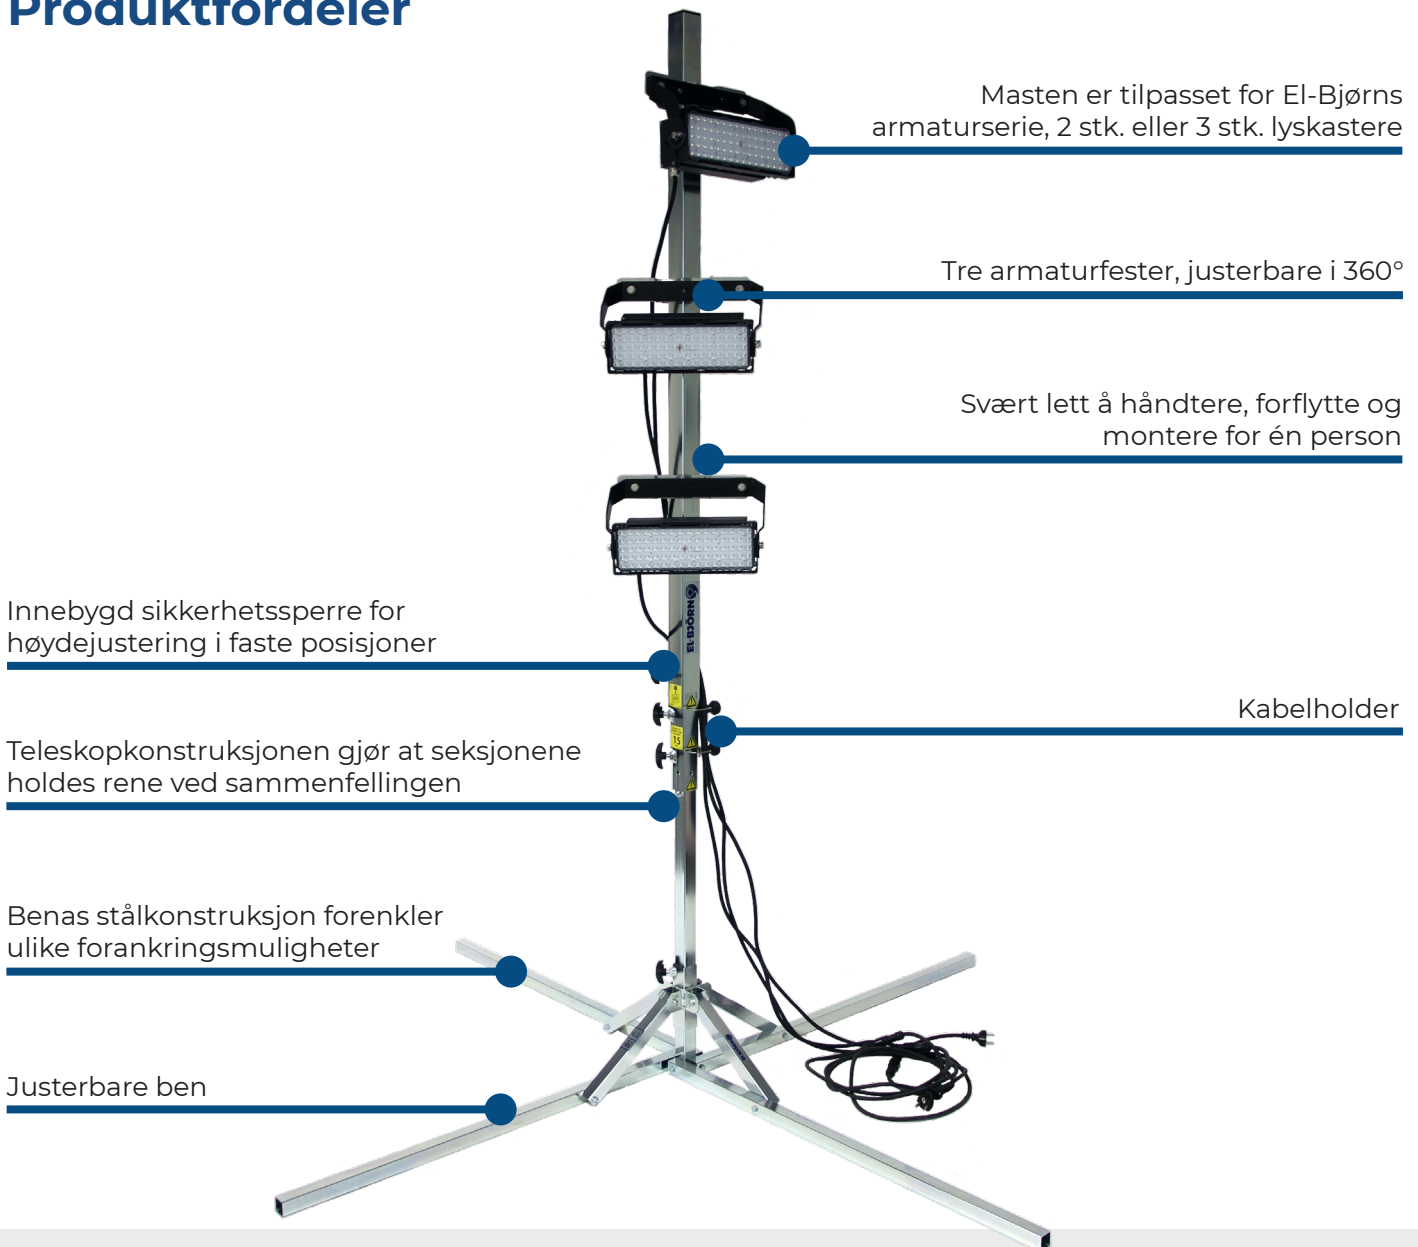

Innebygd sikkerhetssperre for høydejustering i faste posisjoner

Teleskopkonstruksjonen gjør at seksjonene holdes rene ved sammenfellingen

Benas stålkonstruksjon forenkler ulike forankringsmuligheter

Justerbare ben

Masten er tilpasset for El-Bjørns armaturserie, 2 stk. eller 3 stk. lyskastere

Tre armaturfester, justerbare i 360°


Svært lett å håndtere, forflytte og montere for én person

Kabelholder

Tekniske data

Art.nr.:	EB13368
Justerbar i høyden:	2 300–5 000 mm
Mål sammenfelt:	320 x 320 x 2 300 mm
Mål oppreist stilling:	Ø 2 000 x 5 000 mm
Vekt:	21 kg
Anbefalt maks. totalvekt for armaturer:	12 kg
Anbefalt maks. totalt areal for armaturer:	0,13 m ²
Maks. vindhastighet:	15 m/s
Materiale:	Stål
Overflatebehandling:	Elzink

Lysdiagram

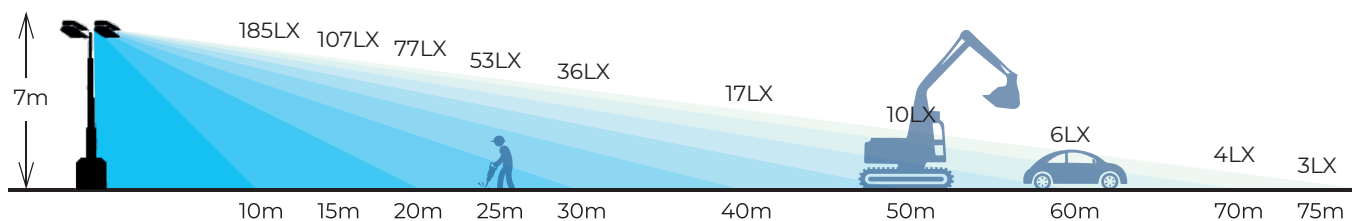

Tilbehør

Lyskaster

Nordic Brick DS 130	EB16097
Nordic Brick DS 300	EB16098
Nordic Brick DS 300 20°	EB16099
Nordic Brick DS 600	EB16100

Koblinger

Hurtigkobling	EB13831
T-kobling	EB13830

Forlængeskabel


5 meter	EB13862
10 meter	EB13859
20 meter	EB13861

Lysstyring

Plejd	EB15631
Astrour	EB14830
Skumringsrelé	EB14880

Overfladebehandling

Dura-X plus-behandling: Forbedret belegg for tøffe værforhold

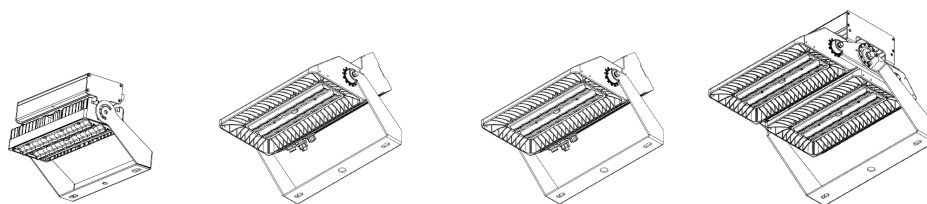

Tekniske data

Benevnelse:	Nordic Brick DS 130	Nordic Brick DS 300	Nordic Brick DS 300 20°	Nordic Brick DS 600
Art.nr.:	EB16097	EB16098	EB16099	EB16100
Lysstrøm:	21 100 lm	43 400 lm	43 400 lm	86 800 lm
Systemeffekt:	135 W	310 W	310 W	620 W
Lumen/W:	156 lm/W	145 lm/W	145 lm/W	140 lm/W
Spenning og driver:	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz			
Dimbar:	Ja	Ja	Ja	Ja
Levetid (L80, B50):	100 000 t	100 000 t	100 000 t	100 000 t
Driverbortfall (1 000 t):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Fargetemperatur:	6 000 K	6 000 K	6 000 K	6 000 K
Fargegjengivelsesindeks:	> 80	> 80	> 80	> 80
Fargetoleranse:	< 5	< 5	< 5	< 5
Spredningsvinkel:	Ultra-asymmetrisk	Ultra-asymmetrisk	20°	Ultra-asymmetrisk
IK-klasse/kapslingsklasse:	IK08/IP66	IK08/IP66	IK08/IP66	IK08/IP66
Omgivelsestemperatur:	-40 til +45 °C	-40 til +45 °C	-40 til +45 °C	-40 til +45 °C
Tilkobling:	Innkommende: H07RN-F (5 m) med hurtigkobling, M16 Panel connector dimming Utgående: M19 Panel connector			
Materiale:	Aluminium/PC			
Vekt:	4 kg	9,5 kg	9,5 kg	17,5 kg
Mål (L x B x H mm):	188 x 314 x 182	309 x 388 x 177	309 x 388 x 177	478 x 425 x 197
Godkjenning:	CE	CE	CE	CE

221118