




Konttimasto CM4

Rakennustyömaalla on usein ahdasta ja jalusta vie runsaasti tilaa.

CM4-konttimastolla, joka on helppo asentaa tavalliseen konttiin, hyödynnät tilan tehokkaasti. CM4 on El-Björnin valaisinsarjaan tarkoitettu moduulirakenteinen konttimasto. Moduulirakenteen ansiosta maston osien enimmäispituus on 1 500 mm. Masto on kevyt ja kätevä käyttää, ja samalla se on erittäin turvallinen. Masto on suunniteltu niin, että sitä on helppo käsitellä alhaalta päin ja työntää ylös.

Maston rakenne, jossa levein moduuli on ylimpänä ja kapein alimpana, helpottaa kokoontaittamista pohjoismaisessa ilmastossa ja likaisessa, vaativassa rakennusympäristössä.



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tuote-edut

Masto on tarkoitettu El-Björnin valaisinsarjalle, mutta sitä voidaan käyttää myös yleismastona muuntyyppisille valaisimille

Toimitus sisältää kolme valaisinkiinnikettä, säädettävissä 360°

Yhden henkilön on erittäin kevyt käsitellä ja siirtää mastoa ja asentaa se

Sopii kaikenlaisiin vakiokontteihin


Sisäänrakennettu turvasalpa, joka lukitsee korkeussäädön kiinteisiin asentoihin

Käännettävissä 360°

Teleskooppirakenteen ansiosta osat pysyvät puhtaina kokoontaitettaessa

Kaapelinpidin


Voidaan levyn neljän reiän ansiosta asentaa muilla tavoin

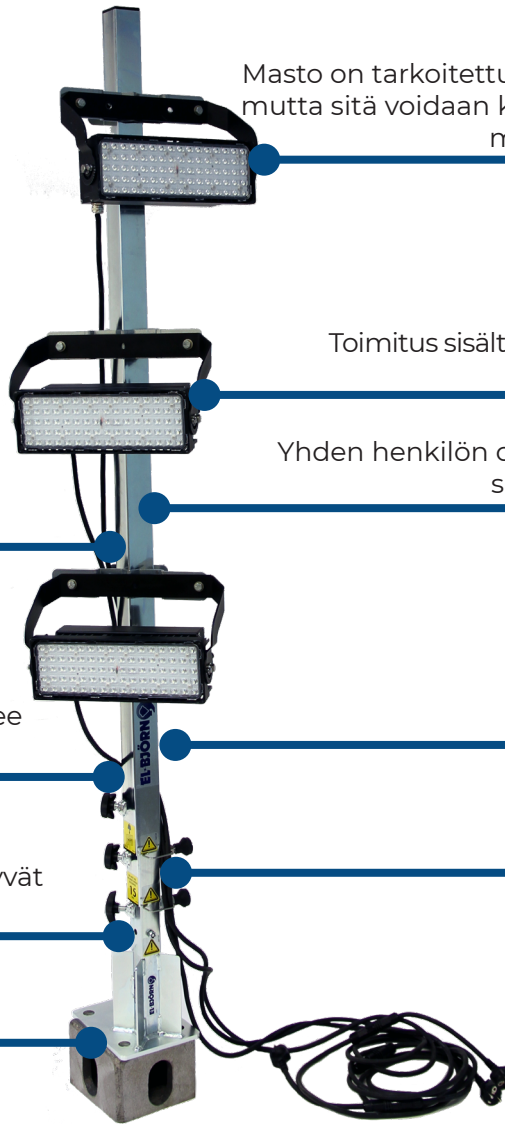

Tekniset data

Tuotenro:	EB13369
Portaaton korkeussäätö:	1 850-4 000 mm
Mitat kokoon taitettuna:	160 x 205 x 1 850 mm
Mitat ylösnostettuna:	160 x 205 x 4000 mm
Paino:	14,5 kg
Valaisimien suositeltu suurin kokonaispaino:	12 kg
Valaisimien suositeltu suurin kokonaispinta-ala:	0,13 m ²
Suurin tuulennopeus:	15 m/s
Materiaali:	Teräs
Pintakäsittely:	Sähkösinkitys

Valokaavio

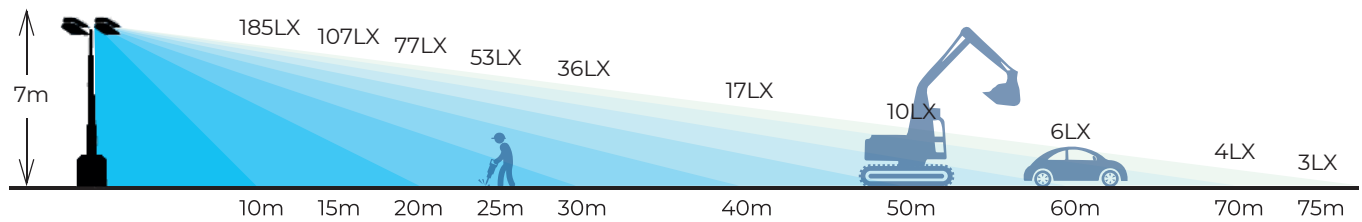

Lisävarusteet

Valonheittimet

Nordic Brick DS 130	EB16097
Nordic Brick DS 300	EB16098
Nordic Brick DS 300 20°	EB16099
Nordic Brick DS 600	EB16100

Liittimet

Pikaliitin	EB13831
T-liitin	EB13830

Jatkokaapeli


5 metriä	EB13862
10 metriä	EB13859
20 metriä	EB13861

Valonohjaus

Plejd	EB15631
Astrokello	EB14830
Hämärärele	EB14880

Pintakäsittely

Dura-X-Plus-käsittely: Parannettu
pinnoite vaativiin sääoloihin

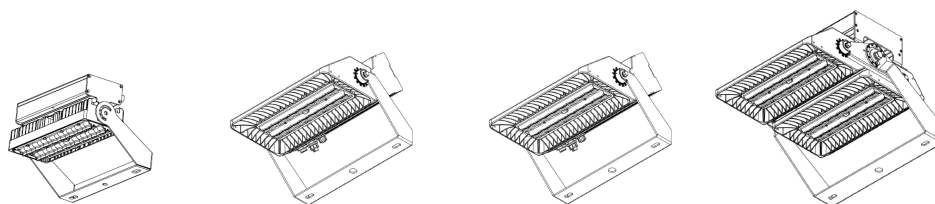

Tekniset tiedot

Nimitys:	Nordic Brick	Nordic Brick	Nordic Brick	Nordic Brick
	DS 130	DS 300	DS 300 20°	DS 600
Tuotenro:	EB16097	EB16098	EB16099	EB16100
Valovirta:	21 100 lm	43 400 lm	43 400 lm	86 800 lm
Järjestelmäteho:	135 W	310 W	310 W	620 W
Lumen/W:	156 lm/W	145 lm/W	145 lm/W	140 lm/W
Jännite ja verkkolaite:	230 VAC +/-10 % 50/60 Hz			
Himmennettävä:	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttöikä (L80, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Virtalähdehäviö (1 000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Väriämpötila:	6 000 K	6 000 K	6 000 K	6 000 K
Värintoistoindeksi:	> 80	> 80	> 80	> 80
Väritoleranssi:	< 5	< 5	< 5	< 5
Sirontakulma:	Ultraepäsymmetrinen	Ultraepäsymmetrinen	20°	Ultraepäsymmetrinen
IK-luokka/kotelointiluokka:	IK08/IP66	IK08/IP66	IK08/IP66	IK08/IP66
Ympäristön lämpötila:	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C	-40 – +45 °C
Liitäntä:	Sisääntuleva: H07RN-F (5 m) pikaliittimellä, M16-paneeliliitin himmennys Lähtevä: M19-paneeliliitin			
Materiaali:	Alumiini/PC			
Paino:	4 kg	9,5 kg	9,5 kg	17,5 kg
Mitat (P x L x K mm):	188 x 314 x 182	309 x 388 x 177	309 x 388 x 177	478 x 425 x 197
Hyväksyntä:	CE	CE	CE	CE