


TFUC 200 EBC - Mobil fjernvarmesentral 50-200 kW

En fjernvarmesentral for midlertidig bruk i byggeprosjekter eller ved utskiftning av eksisterende fjernvarmesentraler. Produsert for å oppfylle hele Nordens tekniske krav. Robust, pulverlakkert konstruksjon med hjul for enkle forflytninger. Primærsiden kobles med flenser mens sekundærsiden har hurtigkoblinger. Som tilvalg kan produktet kobles til internett for å kunne kontrollere, overvåke, varsle og lage rapporter.



EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870


E-mail: firmapost@elbjorn.no

Power to build the future

EL-BJØRN

Produktfordeler

- Automatiserte driftspunkter for mest mulig energieffektiv drift.
- Tydelig display som enkelt viser alle driftspunkter.
- Kan kjøres automatisk eller manuelt.
- Kan kobles opp for fjerndrift, alarm og overvåkning.
- Rask innkobling mot fjernvarme med flensede tilkoblinger, mens sekundær-siden tilkobles med hurtigkoblinger.

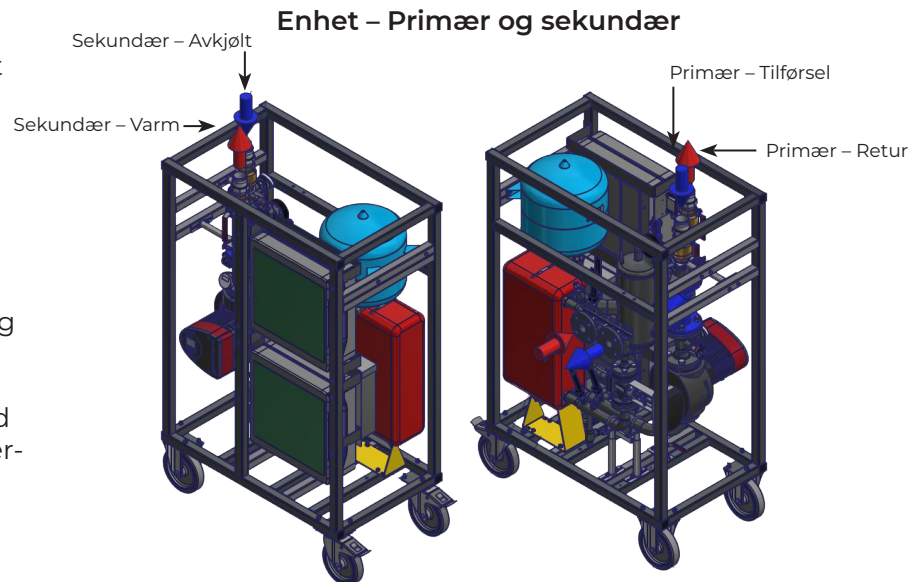

Tekniske data

	Fjernvarme	Byggvarme
Art.nr.:	EB16230	
Varmeeffekt:	200 kW	
Innløpstemperatur:	95 °C	50 °C
Utløpstemperatur:	53 °C	80 °C
Strømning:	1,2 l/s	1,6 l/s
Trykkfall varmeveksler:	3,9 kPa	7,3 kPa
Rørdimensjoner:	DN32, PN25	DN50
Rørmateriale:	Karbonstål	Karbonstål
Styreventil:	DN20/kvs 6,3	
Maks. differansetrykk:	800 kPa	92 kPa
Maks. arbeidstrykk:	25 bar(g)	6 bar(g)
Maks. arbeidstemperatur:	120 °C	95 °C
Bredde x Lengde x Høyde:	600 x 1000 x 1620 mm	
Vekt:	120 kg	
Varmeveksler:	SWEP B28 x 106	
Styrings- og reguleringsutstyr:	CCU-module, Schneider 231, Schneider M800	
Sirkulasjonspumpe:	Magna 3 40-180F	
Avlufter:	Airvec Extra DN50 Air&dirt	
Godkjenning:	Europa, Trykkbeholderdirektivet (PED 97/23/EF)	
Tilkobling:	Flens DN32, PN25	2 x Camlock DN50

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: firmapost@elbjorn.no