




FLEX LED -nauha III 48V AC 1 metri

FLEX LED-nauha III on samanlainen kuin FLEX LED-nauha II, mutta se on suojattu syövyttäviltä kaasuilta paremmin.



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

(+358) 40 682 6500

E-mail: myynti@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Tuote-edut



Ympärisäteilevän valon ansiosta sitä ei tarvitse asentaa täysin suoraan

Valmistettu paloa hidastavasta materiaalista Horizontal HB -luokitus



Häikäisemätön pinnoite

Helppo asennus seiniin ja kattoon

Tasainen valoalue

Superjoustava



Suuri valoteho > 1 300 lm/m



Safety Glow – Fluoresoiva hätävalo 30 min

IK-luokka 10



Taivutussäde $d > 50 \text{ } \varnothing \text{ mm}$



Päivitetty rakenne ilman varistoria minimoi vikalähteet


Silikonikotelo on kestävämpi ja joustavampi kuin PVC

Silikoni kestää erittäin hyvin UV-säteilyn ja kemikaalien aiheuttamia värimuutoksia.



LED-nauha on varustettu monikanavaisilla diodeilla, jotka vähentävät välkyntää Pst LM < 0,06, mikä parantaa työntekijöiden työympäristöä



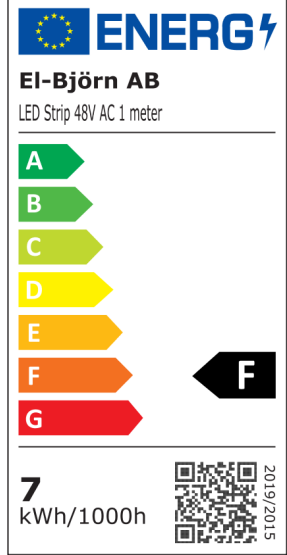

Tekniset tiedot

Nimitys: FLEX LED -nauha III 48V AC 1 metri

Tuotenro: EB16624

Valovirta: 1 300 lm

Teho: 14 W

Lumen/m: 1 300

Lumen/W: 93

Jännite: 48V AC +/-10 % 50/60 Hz

Himmennettävä: Kyllä

Väriämpötila: 6 000 K

Värintoistoindeksi: > 80

Väritoleranssi: > 5

Sirontakulma: 120

Välkyntä: Pst LM <0,06

Suojausluokka: IP68

IK-luokka: IK10

Ympäristön lämpötila: -40 – +45 °C

Valonlähde: Epistar

Liitäntä: 3 m H05RN-F pikaliittimellä ketjutusta varten

Materiaali: Silikonikotelo

Paino: 0,1

Hyväksyntä: CE, koko järjestelmän sähkömagneettinen yhteensopivuus kolmannen osapuolen varmistama