



# Container- sentraler

## Containersentraler

### *Sikker strømtilførsel*

Med El-Bjørns containersentral får du en sikker strømtilførsel til containeren og containeren kan trygt transporteres uten å skade strøminstallasjonen. Når containeren ikke er i bruk kan den avlås på en forsvarlig måte uten at løse strømkabler forhindrer lukking av containeren.

Sentralen skrues enkelt fast i et tilpasset hull i containerveggen, tilkoblingene vil da være på utsiden av containerveggen mens strømuttaket befinner seg på innsiden.

### *Produktfordeler*

- Lettvint adkomst gir problemfri utskiftning av deler og komponenter.
- Enkel service, frontdeksel kan tas av ved å løsne 4 skruer.
- "Flush montering" ved innfelling i stålcontainer.
- Dørvrideren på samtlige sentraler bortsett fra Mini åpnes enkelt med en mynt.

## 5 ULIKE CONTAINERSENTRALER

Alle sentralene er pulverlakkert i blått bortsett fra art. nr. 1570588 som er pulverlakkert i grått.

Containersentral Kombi:




Forside/Utside av container

Inntak/Utside av container

Uttak/Innside av container

## HULLMØNSTER FOR CONTAINERSENTRALER

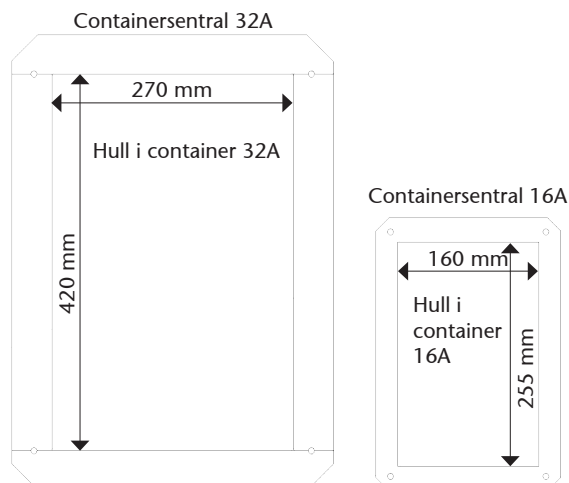

## Tekniske Data for Containersentraler

	Container-sentral MINI	Container-sentral MINI	Container-sentral MIDI	Container-sentral MIDI	Container-sentral KOMBI
Merkestrøm:	16A	16A	32A	32A	32A
Spenning:	230V	230V	230V	400V	230V/400V
Effektuttak:	3,6kW	3,6kW	12kW	12kW	12kW
IP-klasse:	44	44	44	44	44
Merking:	CE	CE	CE	CE	CE
Mål utvendig:	Høyde 300 mm Bredde 200 mm	Høyde 300 mm bredde 200 mm	Høyde 500 mm bredde 350 mm	Høyde 500 mm bredde 350 mm	Høyde 500 mm bredde 350 mm
Mål innvendig:	Høyde 250 mm Bredde 150 mm Dybde 200 mm	Høyde 250 mm Bredde 150 mm Dybde 200 mm	Høyde 400 mm Bredde 250 mm Dybde 250 mm	Høyde 400 mm Bredde 250 mm Dybde 250 mm	Høyde 400 mm Bredde 250 mm Dybde 250 mm
Vekt:	1,6 kg	1,6 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Bestykning:	2x1-fase 16/2+j med jordfeil- automat	2x1-fase 16/2+j uten jordfeil- automat	1x3-fase 32A 3x1-fase 16/2+j	1x3-fase 16A 3x1-fase 16/2+j	1x3-fase 32A 220V 1x3-fase 16A 400V 2x1-fase 16/2+j
Jordfeilbryter:	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja
Jordfeilautomat:	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei
Lysbryter:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pulverlakkert farge:	1,5 mm stål	1,5 mm stål	1,5 mm stål	1,5 mm stål	1,5 mm stål
Art.nr.:	1570584	1570588	1570585	1570586	1570587

Byggstrøm AS  
Tlf.: +47 67 17 58 70  
E-post: firmapost@elbjorn.no  
www.elbjorn.no

PRODUKTARK 07062011