

## TFUC 200- Siirrettävä kaukolämpökeskus Analoginen 50-200 kW

Kaukolämpökeskus tilapäiseen käyttöön rakennustyömailla tai vaihdettaessa nykyisiä kaukolämpökeskuksia. Valmistettu vastaamaan kaikkia pohjoismaisia vaatimuksia.

Vankka jauhemaalattu rakenne, joka on varustettu pyörillä helppoa siirtämistä varten. Ensiöpuoli liitetään laipoilla, ja toisiopuoli on varustettu pikaliittimillä. Tuotetta ei voi yhdistää Internetiin.



EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533


E-mail: [info@elbjorn.fi](mailto:info@elbjorn.fi)

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Tuote-edut

- Automatisoidut toimintapisteet energiatehokkaimmalle käytölle
- Selkeä näyttö, joka näyttää helposti kaikki toimintapisteet
- Voidaan käyttää automatiikalla tai manuaalisesti
- Nopea kytkentä kaukolämpöverkkoon laippaliitännöillä, toisiopuoli liitetään pikaliittimillä

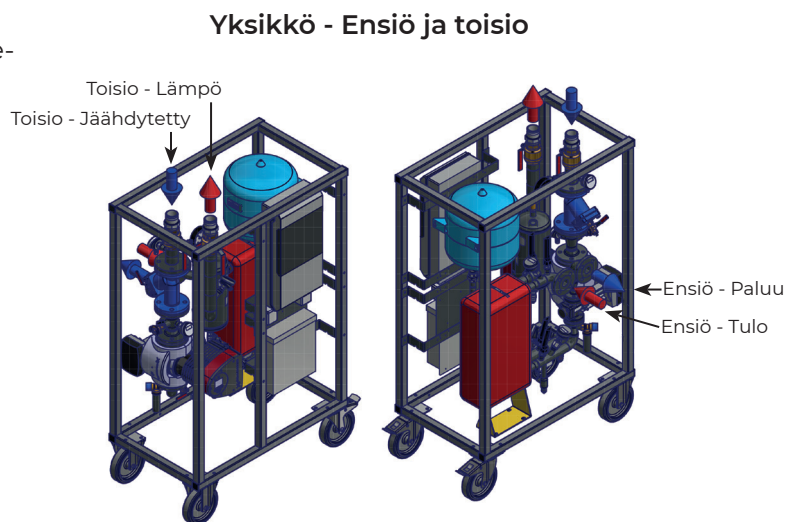

## Tekniset tiedot

	Ensioapuoli	Toisiopuoli
Tuotenro:	EB14403	
Lämmitysteho:	200 kW	
Tulolämpötila:	95 °C	50 °C
Lähtölämpötila:	53 °C	80 °C
Virtaus:	1,0 l/s	1,6 l/s
Lämmönvaihtimen painehäviö:	3,2 kPa	7,3 kPa
Putkikoot:	DN32	DN40
Putkimateriaali:	Hiiliteräs	Hiiliteräs
Ohjausventtiili:	kvs 6,3	
Suurin paine-ero:	800 kPa	92 kPa
Suurin työpaine:	25 bar(g)	6 bar(g)
Suurin työlämpötila:	120 °C	95 °C
Leveys x Pituus x Korkeus:	600 x 1000 x 1620 mm	
Paino:	120 kg	
Lämmönsiirrin:	SWEP B28 x 106	
Ohjaus- ja säätölaitteisto:	Ouman, Ouman VD220-4, Ouman M31A150	
Kiertopumppu:	Magna 3 40-180F	
Ilmanpoistin:	Airvec Extra DN40 Air&dirt	
Hyväksyntä:	Eurooppa, Paineastidirektiivi (PED 97/23/EY)	

200108

**EL-BJÖRN OY**

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

**EL-BJÖRN**