



TFUC 400D EBC- Siirrettävä kaukolämpökeskus 200-400 kW

Kaukolämpökeskus tilapäiseen käyttöön rakennustyömailla tai vaihdettaessa nykyisiä kaukolämpökeskuksia. Valmistettu vastaamaan kaikkia pohjoismaisia vaatimuksia. Vankka jauhemaalattu rakenne, joka on varustettu pyörillä helppoa siirtämistä varten. Ensiöpuoli liitetään laipoilla, ja toisiopuoli on varustettu pikaliittimillä. Kaksiosainen runko, jossa ensiö- ja toisiopuoli. Vaihtoehtoisesti tuote voidaan liittää Internetiin, jotta se voi ohjata, valvoa, hälyttää ja luoda raportteja. Määritetty lattialämmitykselle.




EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- Automatisoidut toimintapisteet energiatehokkaimmalle käytölle
- Selkeä näyttö, joka näyttää helposti kaikki toimintapisteet
- Voidaan käyttää automatiikalla tai manuaalisesti
- Voidaan yhdistää Internetiin etäkäyttöä, hälytyksiä ja valvontaa varten
- Nopea kytkentä kaukolämpöverkkoon laippaliitännöillä, toisiopuoli liitetään pikaliittimillä

Yksikkö - Ensiö ja toisio Lämmitys, Ensiö - ja Toisio piiri

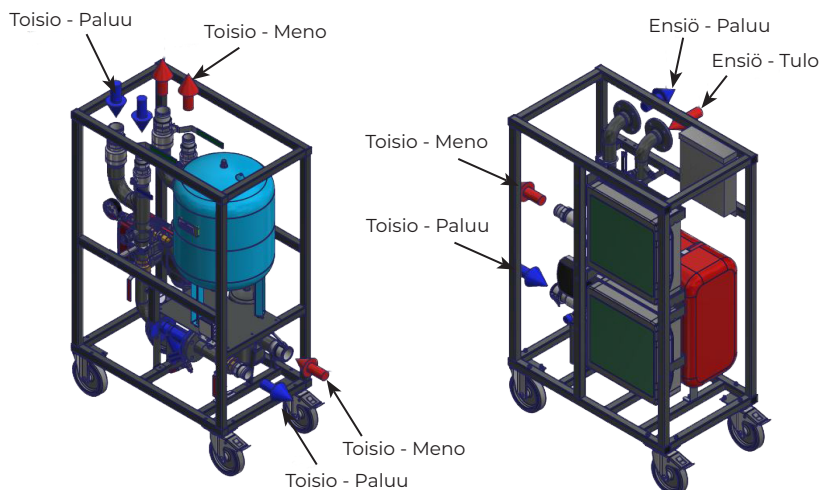

Tekniset tiedot

	Ensiöpuoli	Toisiopuoli
Tuotenro Ensiö/toisio:	EB16232	
Lämmitysteho:	400 kW	
Tulolämpötila:	95 °C	50 °C
Lähtölämpötila:	53 °C	80 °C
Virtaus:	2,3 l/s	3,25 l/s
Lämmönvaihtimen painehäviö:	4,8 kPa	9,1 kPa
Putkikoot:	DN50	DN50
Putkimateriaali:	Hiilliteräs	Hiilliteräs
Ohjausventtiili:	DN15/kvs 4,0 - DN26/kvs 6,3	
Suurin paine-ero:	800 kPa	80 kPa
Suurin työpaine:	25 bar	6 bar
Suurin työlämpötila:	120 °C	95 °C
Leveys x Pituus x Korkeus:	600x1000x1620 mm (ensiö)	600x1000x1620 mm (toisio)
Paino:	Ensiö 148 kg	Toisio 148 kg
Lämmönsiirrin:	SWEP (IC120Tx120)	
Ohjaus- ja säätölaitteisto:	CCU-module, 2 x Schneider 231, Schneider TAC M800	
Kiertopumppu:	Grundfos (Magna 50-150F)	
Ilmanpoistin:	Airvec Extra DN50 Air&dirt	
Liitäntä:	Laippa DN50, PN25	Camlock DN 50, 63
Hyväksyntä:	Eurooppa, Paineastiadirektiivi (PED 97/23/EY)	

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi